



در سه ظرفیت حرارتی

۱۲۵۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت

پکیج گرمایشی زمینی کالورپک کوتاه

مطابق با انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز
سیستم گرمایشی متمایز و باکیفیت و اقتصادی

پکیج گرمایشی کالوریک کوتاه

پکیج گرمایشی کالوریک کوتاه تولید شرکت آذران صنعت امرتات، انتخابی مناسب برای سیستم گرمایشی پروژه های مسکونی، ویلایی، استخرهای خانگی، اداری و تجاری، سالن های صنعتی یا ورزشی و ... می باشد.




ظرفیت حرارتی این پکیج ها ۱۲۵۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت بوده و برای تأمین گرمایش پایانه های گرمای دما بالا از قبیل رادیاتور، فن کوئل، داکت اسپلیت و کویل گرمایشی دستگاه های هوارسان مناسب می باشند. در ساختار داخلی این پکیج گرمایشی دیگ آبگرم فولادی، پمپ سیرکولاتور متناسب، منبع انبساط بسته، کنترل پنل کامل، شیر اطمینان، شیر هواگیری و سایر موارد جزئی بکار برده شده اند. دیگ مورد استفاده در این پکیج گرمایشی از نوع دیگ فولادی بوده و توسط شرکت آذران صنعت امرتات تولید و مطابق با انواع مشعل های فن دار گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز می باشد.





این پکیج گرمایشی فقط به منظور تأمین گرمایش فضاها مورد استفاده واقع شده و در ساختار داخلی تجهیزاتی جهت تأمین آبگرم مصرفی سرویس های بهداشتی را دارا نمی باشد. این پکیج گرمایشی ممتاز و قدرتمند و شکیل، با دارا بودن چهار عدد چرخ ترمزدار در بخش زیرین، امکان جابجایی سهل و آسان را دارا می باشد.

پکیج گرمایشی کالوریک کوتاه

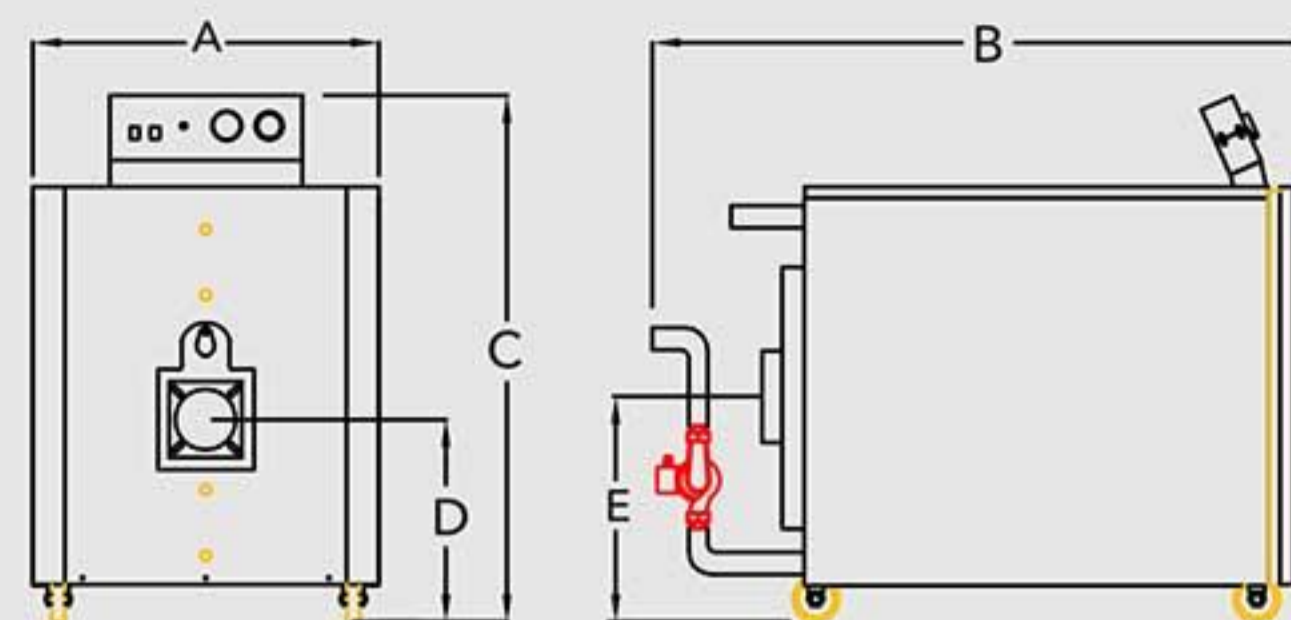

all dimensions in millimeters

MODEL	A	B	C	D	E
CP125-S	756	1470	1150	443	460
CP160-S	832	1580	1240	498	520
CP200-S	832	1710	1240	498	520



CP200-S	CP160-S	CP125-S	مدل پکیج	
200000	160000	125000	ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج	کیلوکالری بر ساعت
★★			راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس استاندارد 92/42/CEE	
90			حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی	درجه سانتیگراد
3			حداکثر فشار مدار گرمایشی	بار
590	420	340	وزن تقریبی دستگاه پکیج (بدون آب)	کیلوگرم
گاز شهری ، گازوئیل			نوع سوخت مصرفی	
22.2	17.8	13.9	مشخصات سوخت و میزان مصرف	حداکثر مصرف گاز شهری متر مکعب بر ساعت
20	16	12.5		حداکثر مصرف گازوئیل کیلوگرم بر ساعت
50	50	28	اطلاعات منبع انبساط بسته	حجم لیتر
خارج از دستگاه پکیج			موقعیت قرارگیری	
2 ½	2	1 ½	سایز لوله های رفت و برگشت گرمایشی	اینچ
فاقد امکان تأمین آبگرم مصرفی			سایز لوله های آبگرم مصرفی	
132			قطر دهانه های مشعلگیر	میلیمتر
25			قطر دهانه دودکش	سانتیمتر

نشانی کارخانه : تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه امام رضا (ع) / تلفن : ۰۲۱ - ۶۶ ۱۲ ۲۹ ۵۳ و ۵۶ / فکس : ۰۲۱ - ۶۶ ۱۲ ۲۹ ۴۷