



CALORPACK

پکیج گرمایش کالورپک

موتورخانه ای کامل و باکیفیت و اقتصادی

- در هفت مدل از ظرفیت حرارتی ۳۶۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت
- مطابق با انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز



۱۲۵۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰
کیلوکالری بر ساعت



۳۶۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰
کیلوکالری بر ساعت



آزران صنعت امرتات
Azaran Sanat Emertat

گرمای جاودان

پکیج های گرمایشی موتورخانه ای کالورپک Calorpack® تولید شرکت آذران صنعت امرتات، با دارا بودن تجهیزات موتورخانه ای کامل، انتخابی مطلوب و اقتصادی برای تأمین همزمان گرمایش و آبگرم مصرفی پروژه های مسکونی، ویلایی، اداری، صنعتی و استخرهای خانگی می باشند. این دستگاه یک موتورخانه کوچک و فشرده بوده و تمام اجزای موتورخانه (به جز مشعل) در آن پیش بینی شده است. ظرفیت حرارتی این پکیج ها از ۳۶۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت بوده و برای تأمین پایانه های گرمای دما بالا از قبیل رادیاتور، فن کوئل، یونیت هیتر، داکت اسپلیت و دستگاه هوارسان مناسب می باشند. دیگ مورد استفاده در این پکیج گرمایشی از نوع دیگ فولادی بوده و توسط شرکت آذران صنعت امرتات تولید شده و مطابق با انواع مشعل های فن دار گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز می باشد. این دستگاه برای تأمین آبگرم مصرفی دارای منبع کوئل دار با حجم مناسب می باشد. پمپ سیرکولاتور به تعداد یک یا دو دستگاه (بر حسب مدل انتخابی)، منبع انبساط بسته، کنترل پل کامل و ... نیز همگی وجود داشته و کیفیت کارکرد بسیار خوبی را تضمین می نمایند.


جدول مشخصات فنی دستگاه پکیج گرمایشی کالورپک بلند Calorpack®

مدل پکیج								
CP200	CP160	CP125	CP85	CP65	CP45	CP36	kcal/h	ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج
۲۰۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۲۵۰۰	۸۵۰۰	۶۵۰۰	۴۵۰۰	۳۶۰۰		راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس ۹۲/۴۲/CEE
★★								حد اکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی
							۹۰	°C
							۳	حد اکثر فشار مدار گرمایشی
							۱۸۰	bar
۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۰۵	liter	حجم منبع کوئل دار ذخیره آبگرم مصرفی
۶۸۰	۵۳۰	۳۹۰	۲۷۰	۲۴۰	۲۲۰	۱۸۰	kg	وزن تقریبی دستگاه پکیج (بدون آب)
گاز شهری، گازوئیل							نوع سوخت مصرفی	
۲۲,۲	۱۷,۸	۱۳,۹	۹,۴	۷,۲	۵	۴	m ³ /h	مشخصات سوخت و میزان مصرف
۲۲	۱۶	۱۲,۵	۸,۵	۶,۵	۴,۵	۳,۶	kg/h	حد اکثر مصرف گازوئیل
۶۰	۵۰	۳۶	۲۸	۲۸	۲۰	۲۰	liter	حجم منبع انبساط
خارج از دستگاه پکیج (پایه دار)							نوع منبع انبساط بسته	
رزوه ای ۱ اینچ بدون پایه							سیستم گرمایشی ساختمان	
۲ 1/4	۲	۱ 1/4	۱ 1/4	1	1	1	inch	سایز لوله های دستگاه پکیج
1/2							آب سرد ورودی	
1/2							آب گرم بهداشتی	
۲	۲	۱ 1/4	۱	1/2	1/2	1/2	inch	خط گاز برای مشعل گازی
۱۳۲	۱۳۲	۱۳۲	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	mm	قطر دهانه مشعلگیر
۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱۵	۱۵	cm	قطر دهانه دودکش
۱ دستگاه پمپ سیرکولاتور قوی							۲ دستگاه پمپ (زمستانی و تابستانی)	
							پمپ های سیرکولاتور استفاده شده در دستگاه پکیج	



125000 to 200000 kcal/h

36000 to 85000 kcal/h

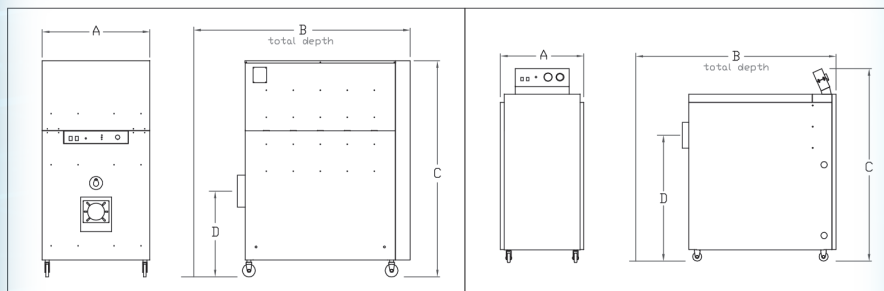

All dimensions in millimeters

model	A	B	C	D
CP125	780	1680	1550	570
CP160	840	1750	1680	670
CP200	840	1950	1680	670

All dimensions in millimeters

model	A	B	C	D
CP36	620	1140	1450	960
CP45	620	1270	1450	960
CP65	650	1450	1510	980
CP85	700	1530	1550	1010