

CALOR PACK

# پکیج گرمایشی کالورپک پلاس

سیستم گرمایشی متمایز و با کیفیت و اقتصادی



- ▶ در چهار ظرفیت حرارتی ۳۶۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- ▶ مطابق با انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز




آزران صنعت امرتات  
Azaran Sanat Emertat

گرمای جاودان

## Calorpack Plus®

پکیج گرمایشی کالورپک پلاس® Calorpack Plus تولید شرکت آذران صنعت امرتات، انتخابی عالی برای سیستم گرمایشی پروژه های مسکونی، ویلایی، اداری و استخرهای خانگی کوچک می باشد. ظرفیت حرارتی این پکیج ها از ۳۶۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت بوده و برای تأمین پایانه های گرمای دما بالا از قبیل رادیاتور، فن کوئل و داکت اسپلیت مناسب می باشند. دیگ مورد استفاده در این پکیج گرمایشی از نوع دیگ فولادی بوده و توسط شرکت آذران صنعت امرتات تولید و مطابق با انواع مشعل های فن دار گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز می باشد. این پکیج های گرمایشی در دو تیپ کاربری عرضه می گردند :

### ۱- پکیج های گرمایشی کالورپک پلاس سری DHW :

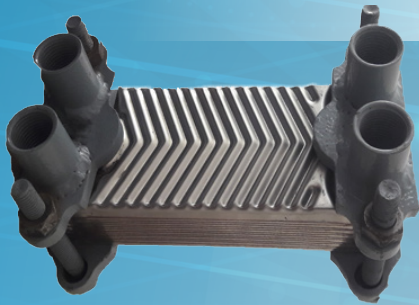


این پکیج ها در ۴ مدل ظرفیتی از ۳۶۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت موجود بوده و علاوه بر تأمین گرمایش فضاها، امکان تأمین آبگرم مصرفی را نیز دارا می باشند. آبگرم مصرفی در این پکیج ها از طریق مبدل حرارتی صفحه ای و بصورت فوری تأمین گردیده و این پکیج ها دارای منبع ذخیره آبگرم مصرفی نیستند.

### ۲- پکیج های گرمایشی کالورپک پلاس سری S :

جدول مشخصات فنی دستگاه پکیج گرمایشی کالورپک پلاس® Calorpack Plus

CP۸۵-DHW Plus CP۸۵-S Plus	CP۶۵-DHW Plus CP۶۵-S Plus	CP۴۵-DHW Plus CP۴۵-S Plus	CP۳۶-DHW Plus CP۳۶-S Plus	مدل های پکیج	
۸۵۰۰۰	۶۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۳۶۰۰۰	kcal/h	ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج
★ ★				۹۲/۴۲/CEE	راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس
۹۰				°C	حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی
۳				bar	حداکثر فشار مدار گرمایشی
۲۳۰	۲۰۰	۱۸۰	۱۴۰	kg	وزن تقریبی دستگاه پکیج (بدون آب)
۴۰۰				Lit/h	میزان تأمین آبگرم مصرفی
گاز شهری ، گازوئیل ، دوگانه سوز				نوع سوخت مصرفی	
۹،۴	۷،۲	۵	۴	m <sup>3</sup> /h	مشخصات سوخت و میزان مصرف حداکثر مصرف گاز شهری
۸،۵	۶،۵	۴،۵	۳،۶	kg/h	حداکثر مصرف گازوئیل
۲۸	۲۸	۲۰	۲۰	liter	حجم منبع انبساط
رزوه ای ۱ اینچ بدون پایه				نوع منبع انبساط بسته	
۱ 1/4	۱ 1/4	۱	۱	inch	سایز لوله های دستگاه پکیج سیستم گرمایشی
1/4				inch	آب سرد ورودی
1/4				inch	آب گرم بهداشتی
1/4				inch	گاز برای مشعل گازی
۱	2/4	2/4	2/4	mm	قطر دهانه مشعلگیر
۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	cm	قطر دهانه دودکش
۲۰	۲۰	۱۵	۱۵		

این پکیج ها نیز در ۴ مدل ظرفیتی از ۳۶۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت موجود هستند، ولی فقط به منظور تأمین گرمایش فضاها مورد استفاده واقع شده و هیچ امکاناتی جهت تأمین آبگرم مصرفی سرویس های بهداشتی را دارا نمی باشند. البته شکل ظاهری هر دو مدل یکسان بوده و تفاوت ظاهری با همدیگر ندارند اما از لحاظ تأمین آبگرم مصرفی تجهیزات متفاوتی در این دو مدل وجود دارد. تمام مدل های کالورپک پلاس دارای چرخ در زیر شاسی خود بوده و بدین طریق حرکت دستگاه بسیار تسهیل می گردد.

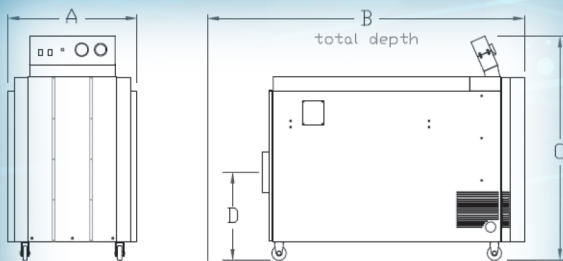

All dimensions in millimeters

model	A	B	C	D
CP36 Plus	600	1260	1050	410
CP45 Plus	600	1370	1050	410
CP65 Plus	635	1560	1100	430
CP85 Plus	685	1640	1150	470

نشانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۶، بزرگراه امام رضا(ع)

تلفن: ۰۵۶ - ۶۶۱۲۲۹۵۳ - ۰۲۱ - فکس: ۰۲۱ - ۶۶۱۲۲۹۴۷

www.azaranemertat.com www.azaranstore.com

azaran.emertat@gmail.com